

# TC 600

Série de Correr  
Perimetral Ligeira





# BANCO DE ENSAIOS

## Ensaio

Detentor do ensaio	TAFE, S.A.	
Caraterísticas técnicas	Aro fixo	47 a 62 mm
	Aro móvel	25,8 mm
	Vidro admitido	10 – 21 mm
Possibilidades de abertura	Janelas de correr de 2 folhas	Janelas de correr de 4 folhas
	Janelas de correr de 3 folhas	
Liga de alumínio	Liga	606035
	Dureza Brinell	43
	Tempera	T6
Amostra	Janela de correr de 2 folhas	
	Dimensão	1500 x 1500
	Área total	2,25 m <sup>2</sup>
	Vidro	4/12/4

Ensaio	Norma	Resultados
Permeabilidade ao ar	EN 1026:2000	Classe 3 Válido até 3,375 m <sup>2</sup>
Estanquidade à água	EN 1027:2000	Classe 4A Válido até 3,375 m <sup>2</sup>
Resistência ao vento	EN 12211:2000	Classe C4 Válido até 2,25 m <sup>2</sup>
Coefficiente de transmissão térmica – U <sub>w</sub>	EN ISO 10077-2:2008	4,48 [W/m <sup>2</sup> K] área ≤ 2,3 m <sup>2</sup> 4,12 [W/m <sup>2</sup> K] área > 2,3m <sup>2</sup>
Desempenho acústico – R <sub>w</sub>	Anexo B, 14351-1:2008	29 (-1;-3) [db]



**TC 600**

Série de Correr Perimetral Ligeira


## LISTA DE PERFIS

Perfil	Designação	Referência
	Aro móvel para vidro simples	TC 602
	Aro fixo	TC 603
	Aro fixo	TC 604
	Aro fixo	TC 605
	Aro fixo	TC 606
	Engate	TC 607
	Remate	TC 608


Perfil	Designação	Referência
	Aro fixo	TC 609
	Aro móvel para vidro duplo	TC 611
	Perfil para 4 folhas	TC 617
	Aro móvel para vidro duplo	TC 04.18
	Engate	TC 04.54




# AROS FIXOS

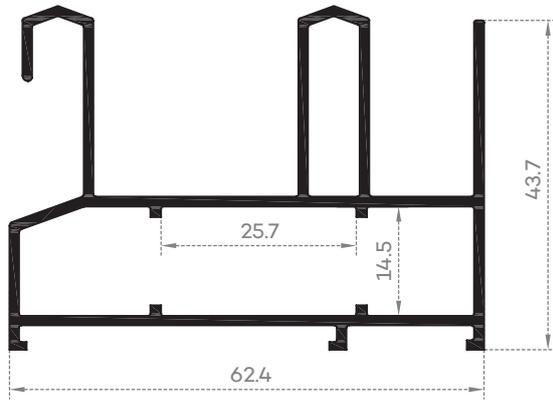


TC 603

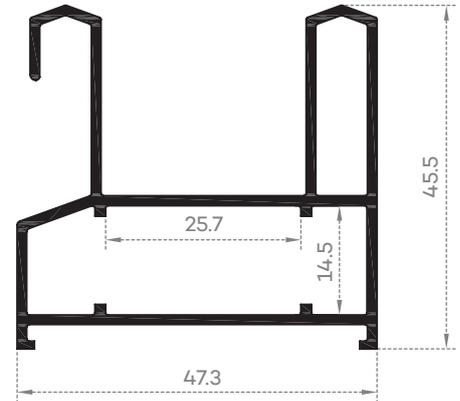


TC 604

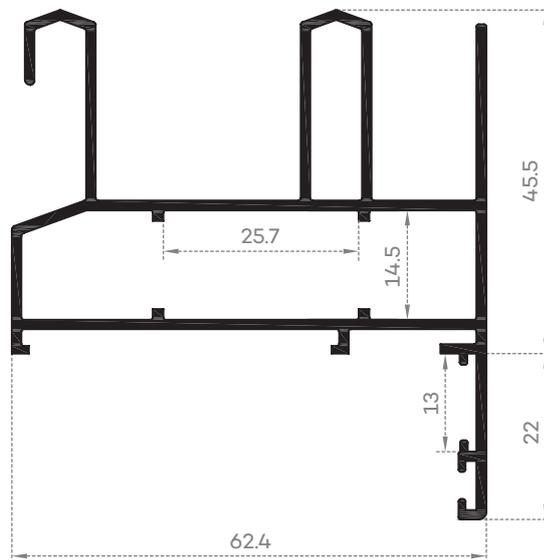

TC 605

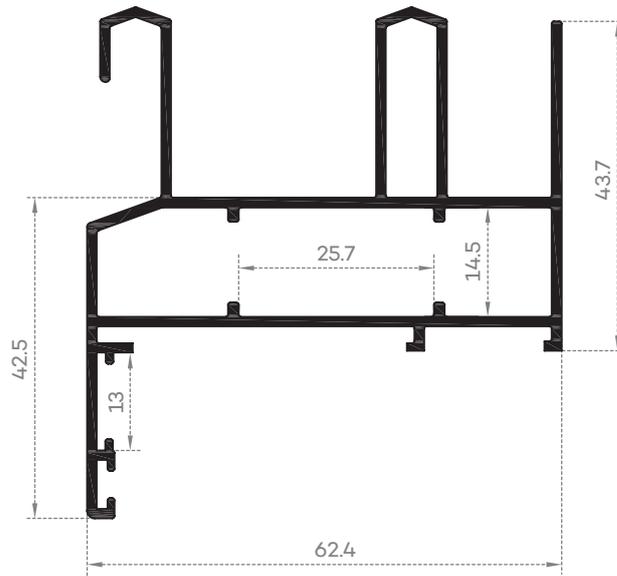


TC 606

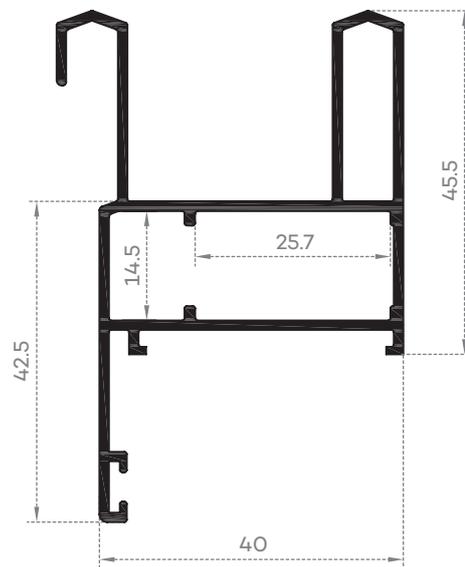


TC 609




# AROS MÓVEIS

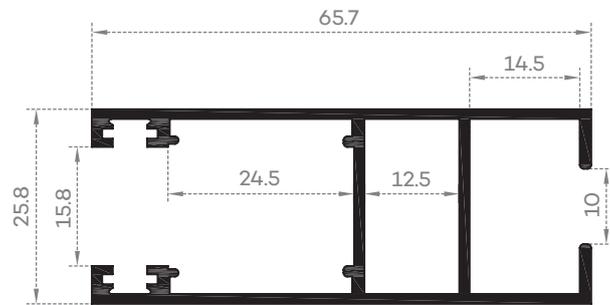

TC 602

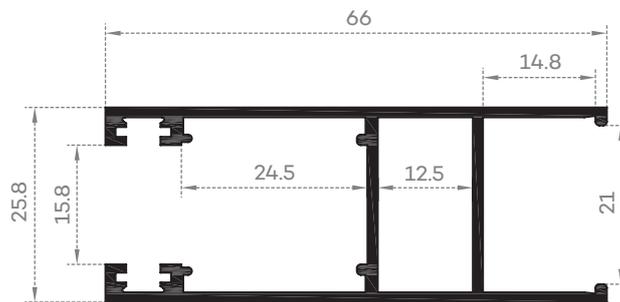


TC 611

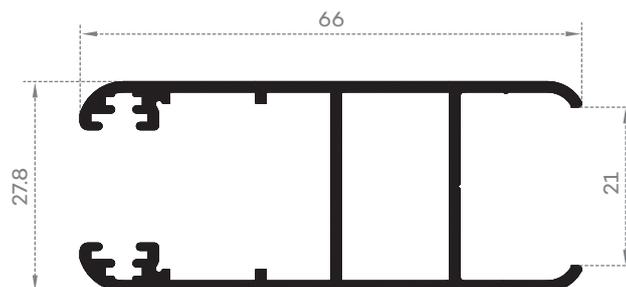



TC 04.18



# ENGATES

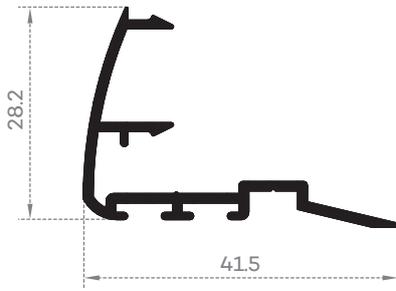


TC 04.54

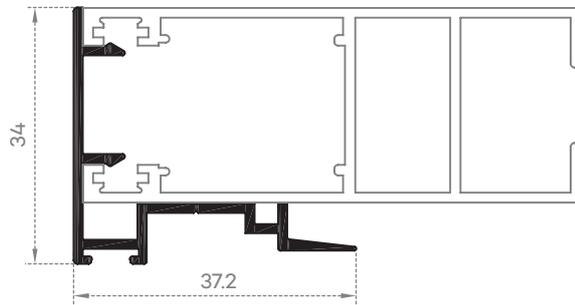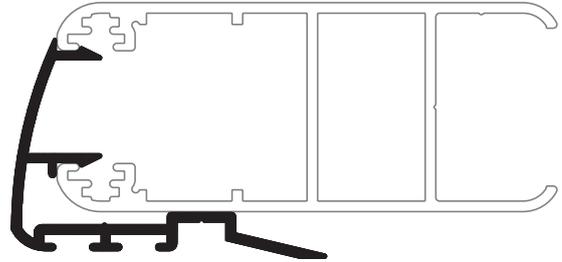

TC 607




## REMATE

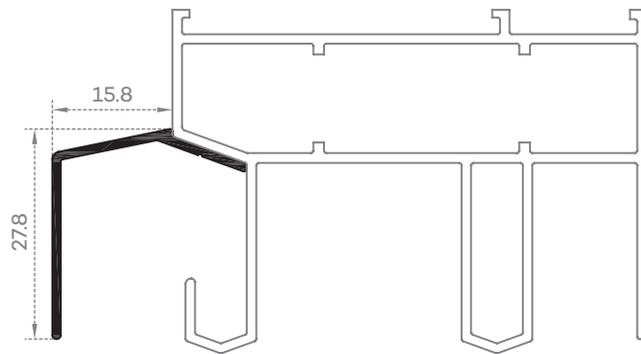

TC 608


## PERFIL PARA 4 FOLHAS

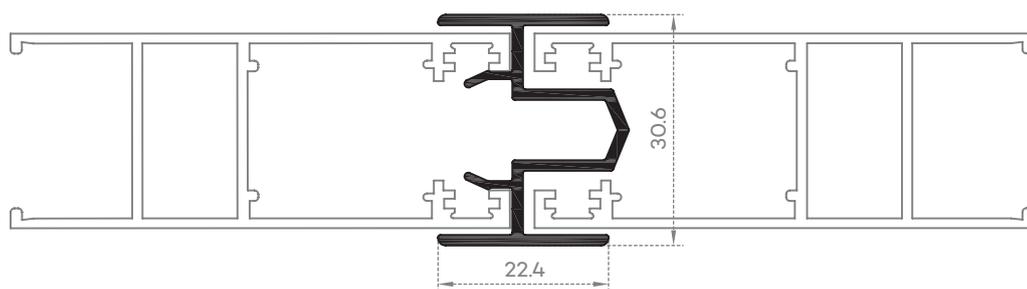


TC 617




# JANELA DE CORRER 2 FOLHAS

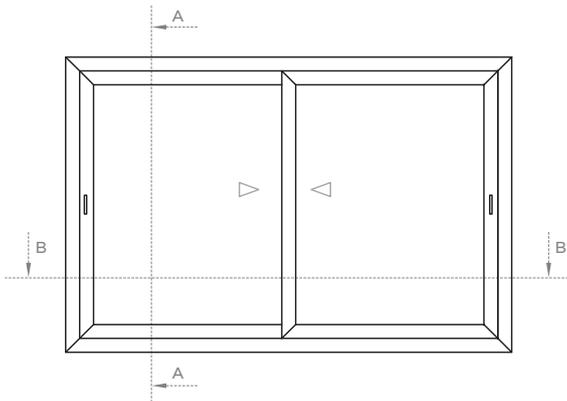

**CORTE VERTICAL**  
escala 1:2

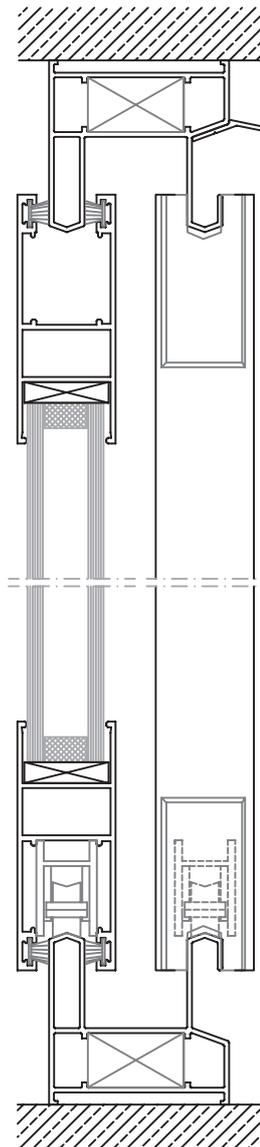


**CORTE HORIZONTAL**  
escala 1:2

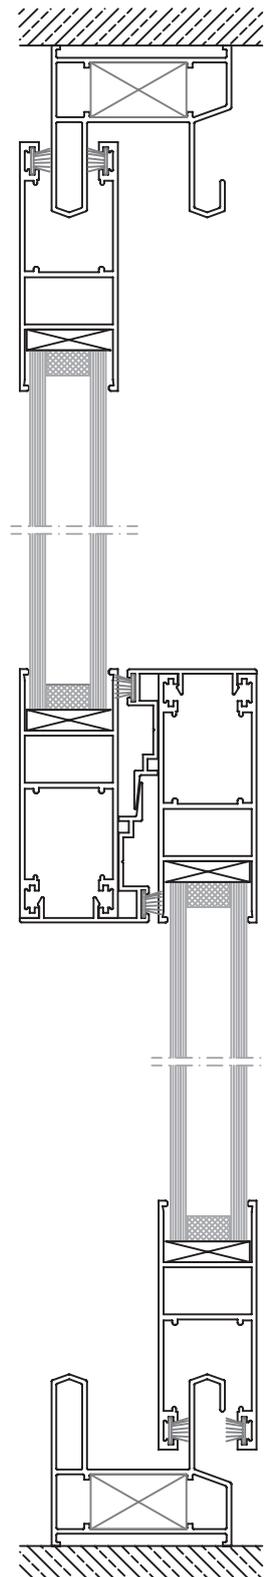





# JANELA DE CORRER 3 FOLHAS

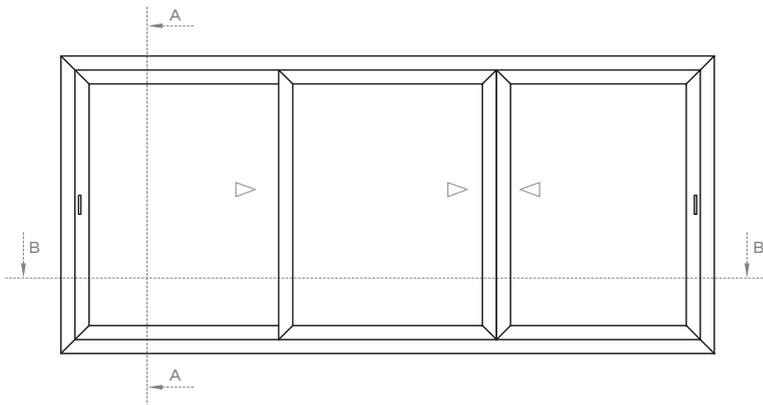

**CORTE HORIZONTAL**  
escala 1:3

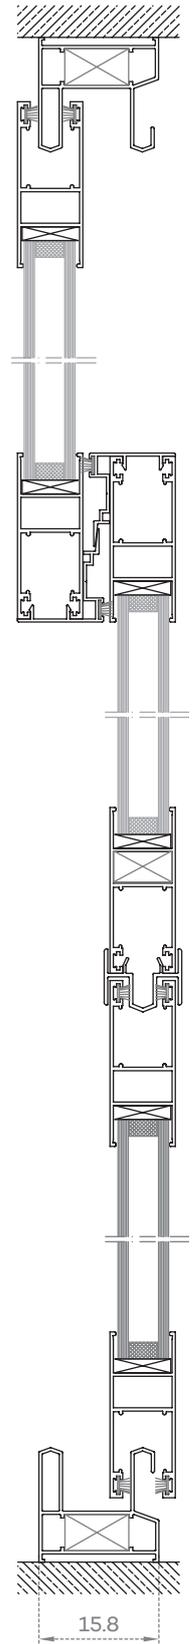


**CORTE VERTICAL**  
escala 1:3

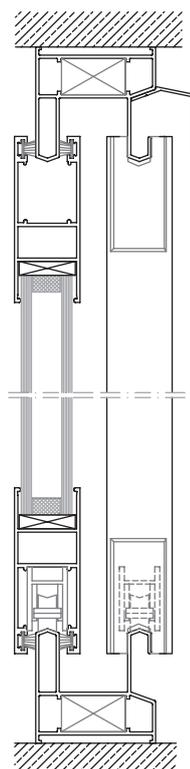





# JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

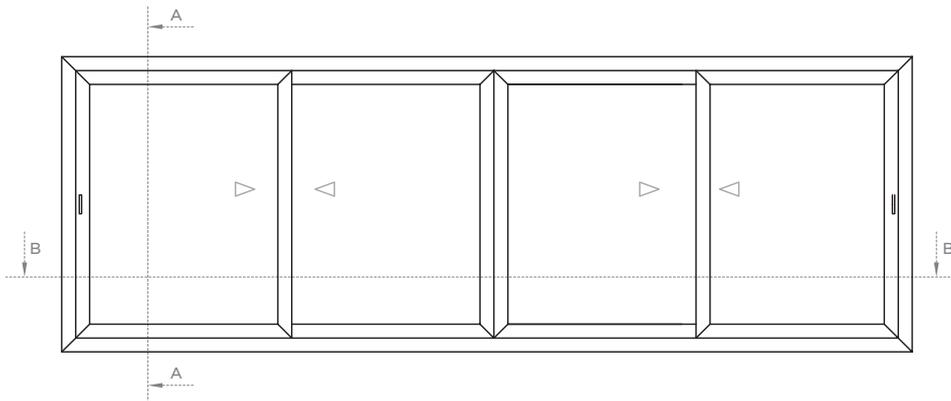

**CORTE HORIZONTAL**  
escala 1:4

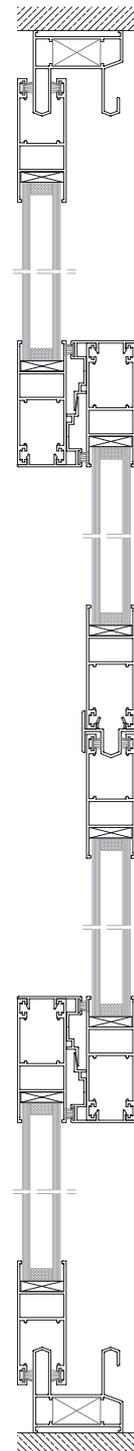

**CORTE VERTICAL**  
escala 1:4

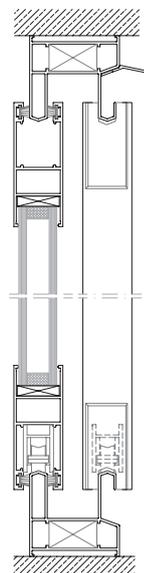



# MEDIDAS DE CORTE

## JANELA DE CORRER DE 2 FOLHAS

Referência	Designação	Cortes	Medidas
TC 603 TC 604 TC 605 TC 606 TC 609	Aro fixo		H (2) L (2)
TC 601 TC 602 TC 611	Aro móvel		H - 72 (4) L/2 - 2,5 (4)
TC 607	Tampa / Engate		H - 72

## JANELA DE CORRER DE 3 FOLHAS

Referência	Designação	Cortes	Medidas
TC 603 TC 604 TC 605	Aro fixo		H (2) L (2)
TC 601 TC 602 TC 611	Aro móvel		H - 72 (6) L/3 + 3,5 (6)
TC 607	Tampa / Engate		H - 72

## JANELA DE CORRER DE 4 FOLHAS

Referência	Designação	Cortes	Medidas
TC 603 TC 604 TC 605	Aro fixo		H (2) L (2)
TC 601 TC 602 TC 611	Aro móvel		H - 72 (8) L/4 + 14 (8)
TC 607	Tampa / Engate		H - 72 (4)

OBS: As medidas apresentadas são meramente indicativas, devendo ser confirmados após os primeiros cortes.

**TC 600**

Série de Correr Perimetral Ligeira

# LISTA DE ACESSÓRIOS

Representação	Designação	Referência
	Esquadro de alinhamento nº 5 (22,7x0,8 mm)	ESQA4200
	Esquadro de alinhamento nº 3 (TC 605) (12,8x0,8 mm)	ESQACT3
	Esquadro de alinhamento nº 33 (23,6x0,8 mm)	ESQA33
	Esquadro para aro móvel (22x12 mm)	ESQ600
	Esquadro para aro fixo (25x14 mm)	ESQCTP
	Roldana simples com afinação de esferas (30 kgs)	CE9468S
	Roldana dupla com afinação de esferas (60 kgs)	CE9468D
	Guia de folhas	G600
	Corta-ventos alumínio	CV4200
	Batentes	BA600
	Kit completo com roldana simples CE9468S	KITTC600
	Fecho lateral embutir perimetral	F257I