

TC 5200

Série de Correr
Elevatória



BANCO DE ENSAIOS

Ensaio

Detentor do ensaio	TAFE, S.A.	
Caraterísticas técnicas	Aro fixo	125 a 188,6 mm
	Aro móvel	51,6 mm
	Vidro admitido	20 – 41,6 mm
	Rotura térmica	14,8 – 24,8 mm
Possibilidades de abertura	Janelas e sacadas de correr ou correr elevatória de 2 folhas	
	Janelas e sacadas de correr ou correr elevatória de 3 folhas tri-rail	
Liga de alumínio	Liga	606035
	Dureza Brinell	43
	Tempera	T6
Amostra	Janela de correr de 2 folhas	
	Dimensão	2750 x 2750
	Área total	7,56 m ²
	Vidro	6/12/4

Ensaio	Norma	Resultados
Permeabilidade ao ar	EN 1026:2000	Classe 4 Válido até 11,34 m ²
Estanquidade à água	EN 1027:2000	Classe 7A Válido até 11,34 m ²
Resistência ao vento	EN 12211:2000	Classe A3 Válido até 7,56 m ²
Coeficiente de transmissão térmica – U _w	EN ISO 10077-2:2008	4,01 [W/m ² K] área ≤ 2,3 m ² 3,76 [W/m ² K] área > 2,3m ²
Desempenho Acústico – R _w	Anexo B, 14351-1:2008	26 (-1;-2) [db]




LISTA DE PERFIS



Perfil	Designação	Referência
	Aro móvel	TC 5201
	Aro fixo tri-rail	TC 5203
	Aro fixo	TC 5204
	Aro fixo	TC 5205
	Engate central	TC 5207
	Pingadeira	TC 5208
	Carril	TC 5209
	Carril	TC 5212
	Bite reto	TE 2014
	Bite reto	TE 2015
	Bite reto	TE 2016

Perfil	Designação	Referência
	Bite reto	TE 2017
	Bite reto	TE 2018
	Bite reto	TE 2019
	Bite	TE 2045
	Bite	TE 2100
	Bite redondo	TE 2114
	Bite redondo	TE 2114 C
	Bite redondo	TE 2115
	Bite redondo	TE 2116
	Bite redondo	TE 2116 C
	Bite	TE 2217




AROS FIXOS

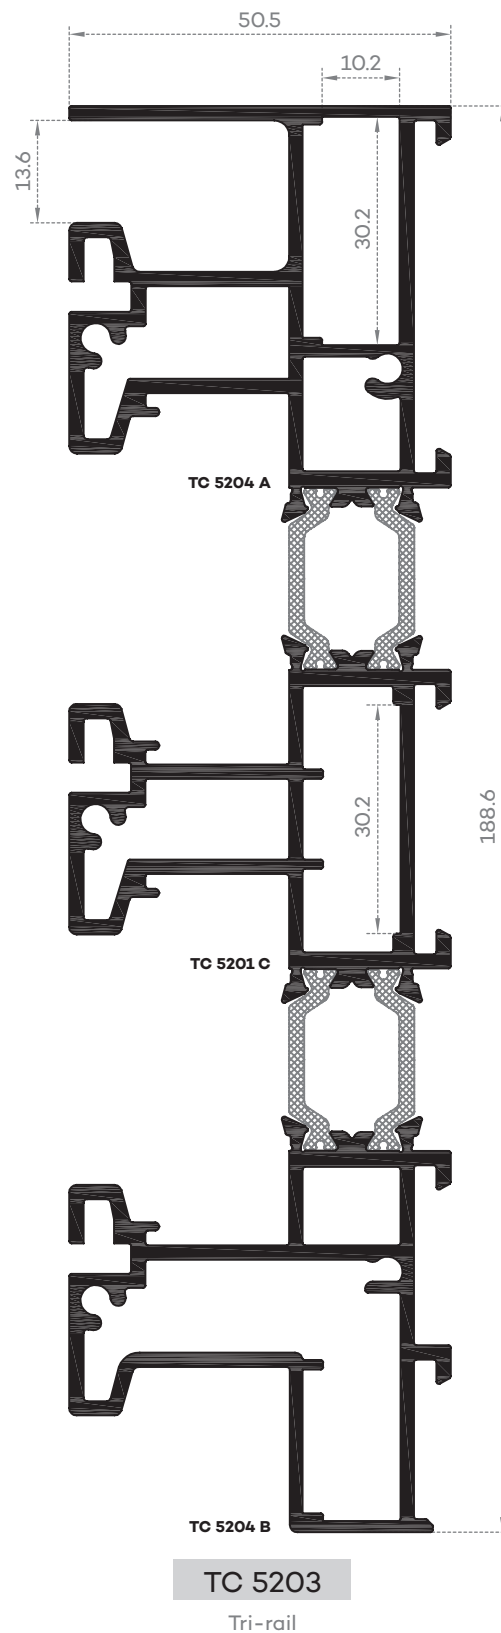

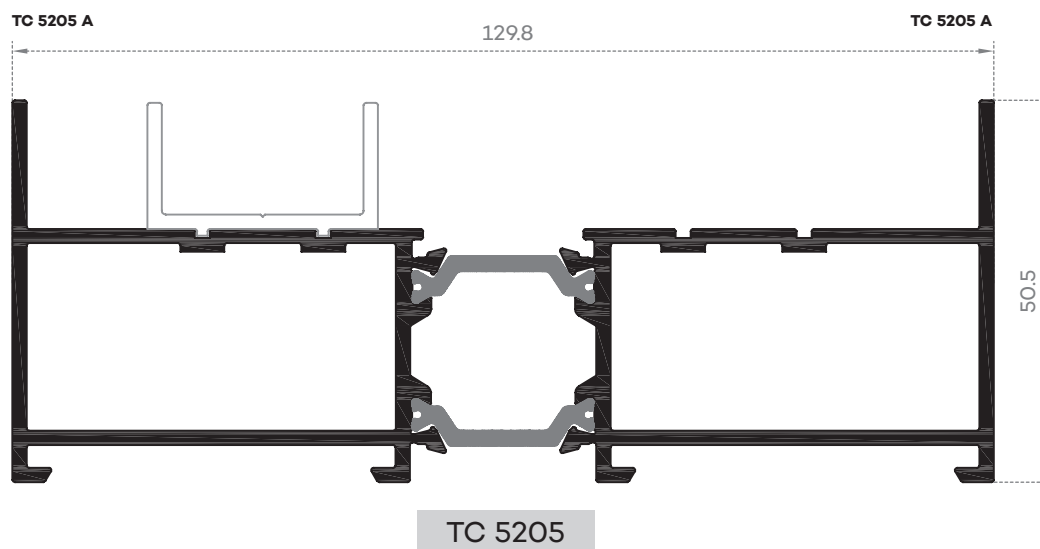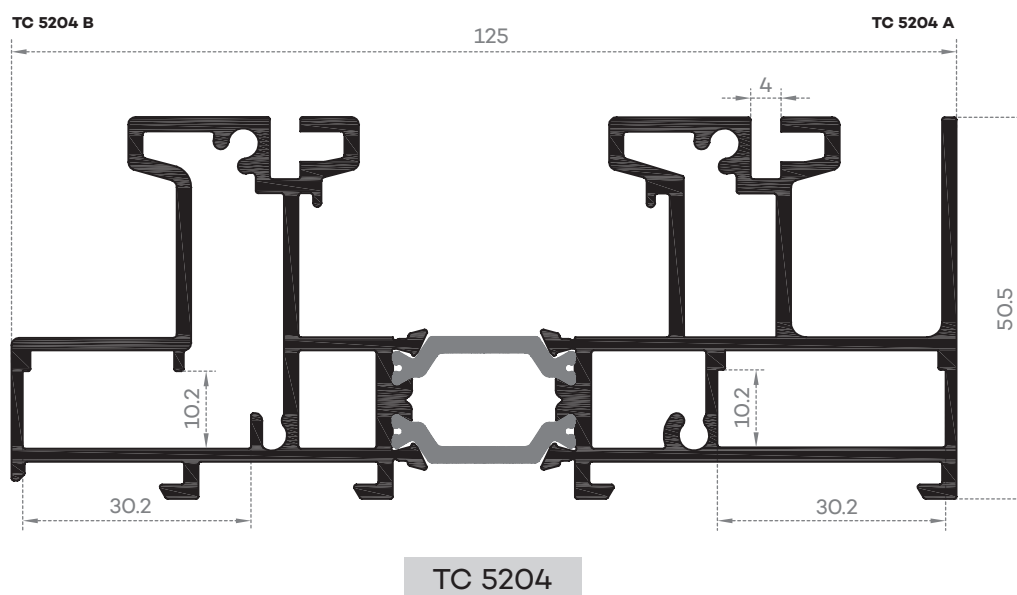




ARO MÓVEL

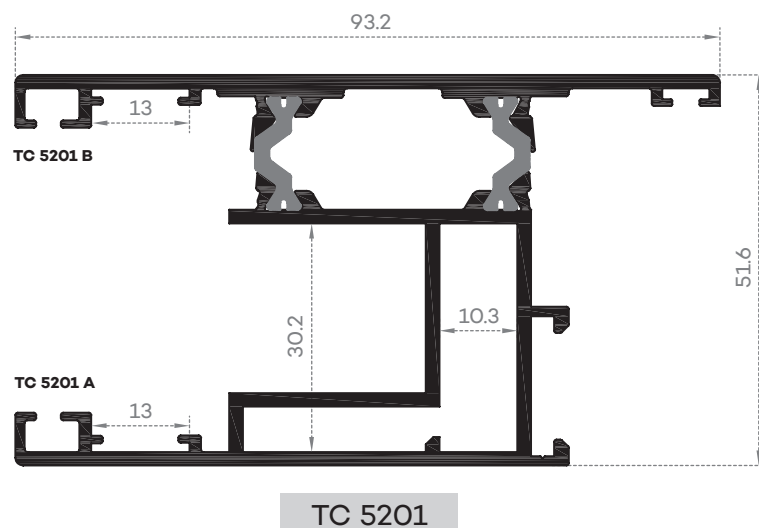



ENGATE CENTRAL

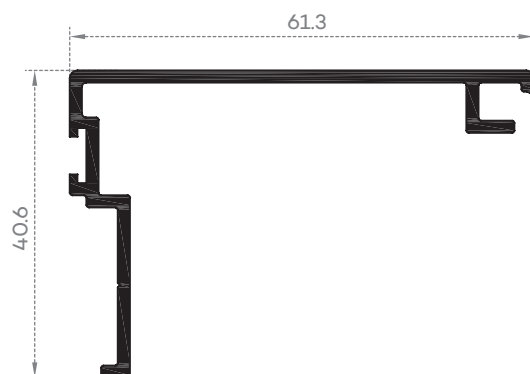

TC 5207


PINGADEIRA





TC 5208




CARRIS



TC 5209

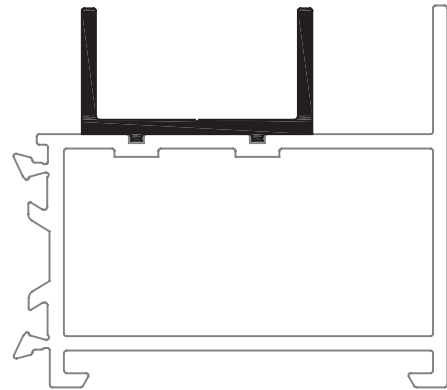


TC 5212

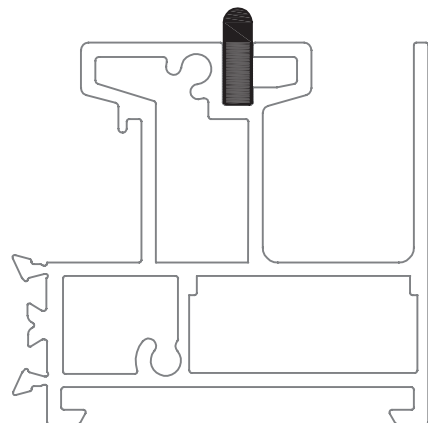



BITES

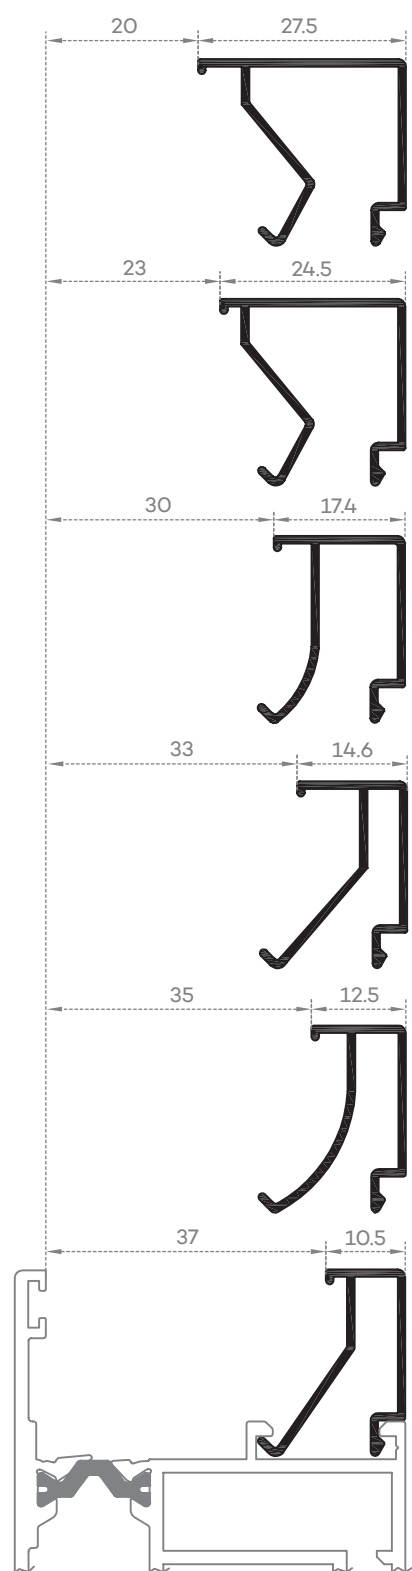

TE 2017


TE 2016

TE 2019

TE 2015

TE 2018

TE 2014

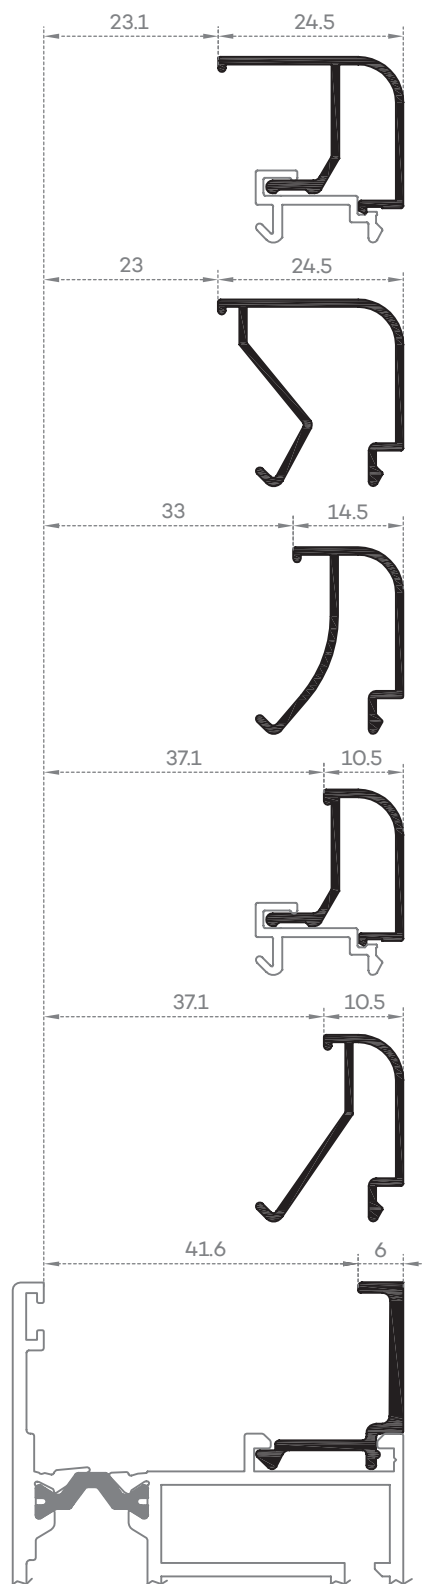

TE 2116 C


TE 2116

TE 2115

TE 2114 C

TE 2114

TE 2045

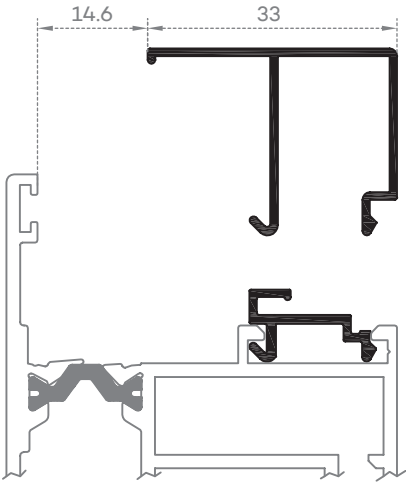

TE 2217

TE 2100




JANELA DE CORRER PERIMETRAL 2 FOLHAS


MEDIDAS DE CORTE

Referência	Designação	Cortes	Medidas
TC 5201	Aro móvel		H - 86 L/2 - 8,5
TC 5204	Aro fixo		L - 68 (2)
TC 5207	Engate		H - 86


OBS: As medidas apresentadas são meramente indicativas, devendo ser confirmadas após os primeiros cortes.

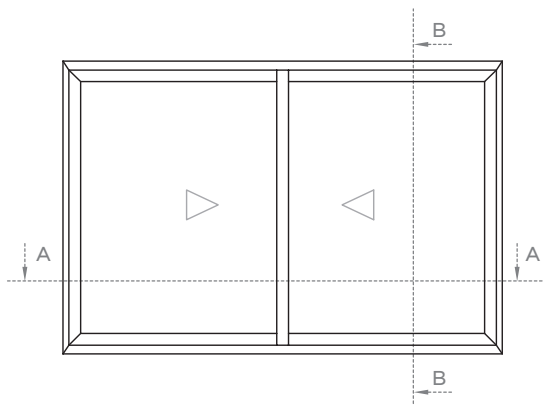

CORTE VERTICAL escala 1:4

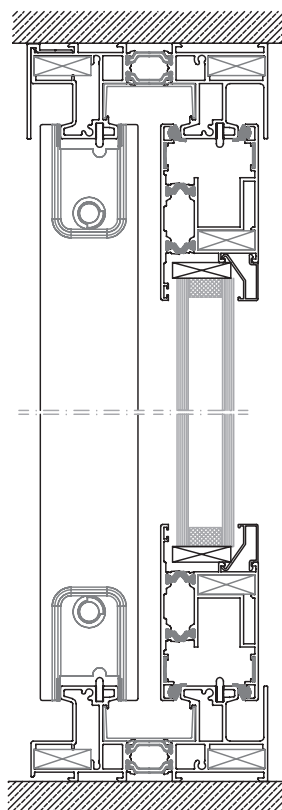

CORTE HORIZONTAL escala 1:4

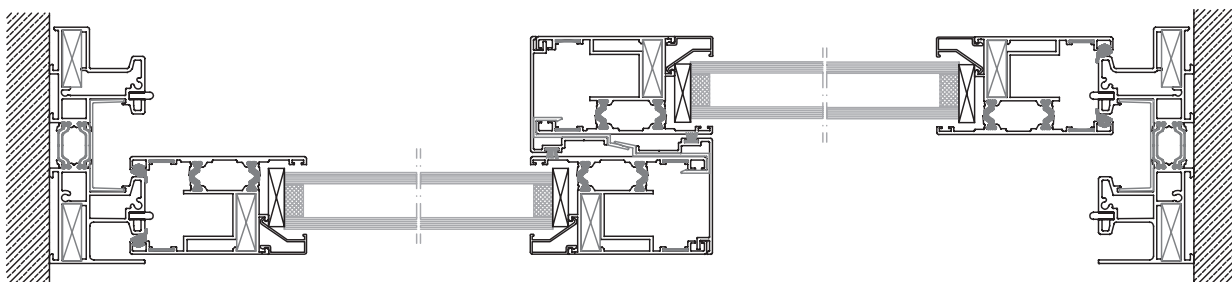




JANELA DE CORRER 2 FOLHAS


MEDIDAS DE CORTE

Referência	Designação	Cortes	Medidas
TC 5201	Aro móvel		H - 86 L/2 - 8,5
TC 5204	Aro fixo		L - 68 (2)
TC 5205	Aro fixo		H (2)
TC 5207	Engate central		H - 86


OBS: As medidas apresentadas são meramente indicativas, devendo ser confirmadas após os primeiros cortes.

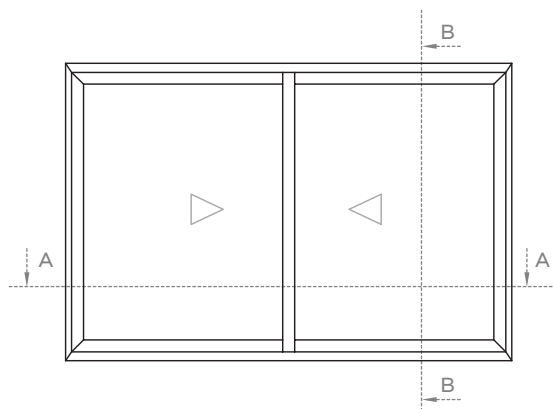

CORTE VERTICAL escala 1:4


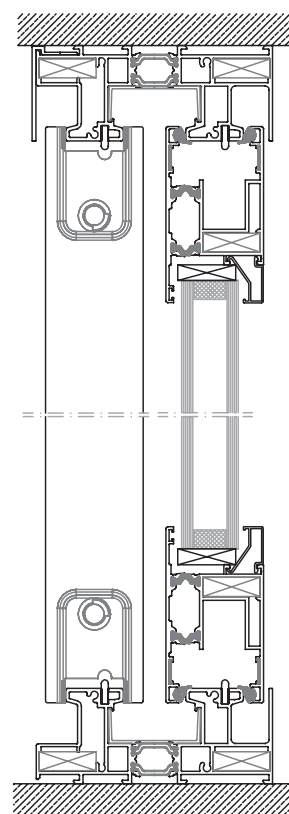


CORTE HORIZONTAL escala 1:4

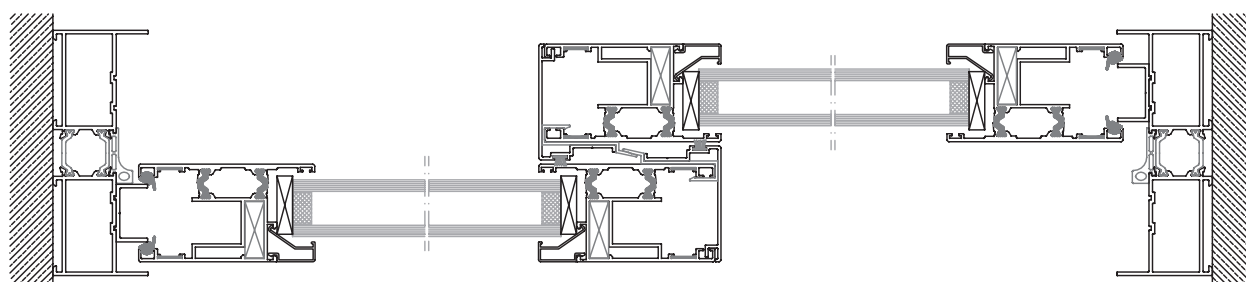




SISTEMA ELEVATÓRIO

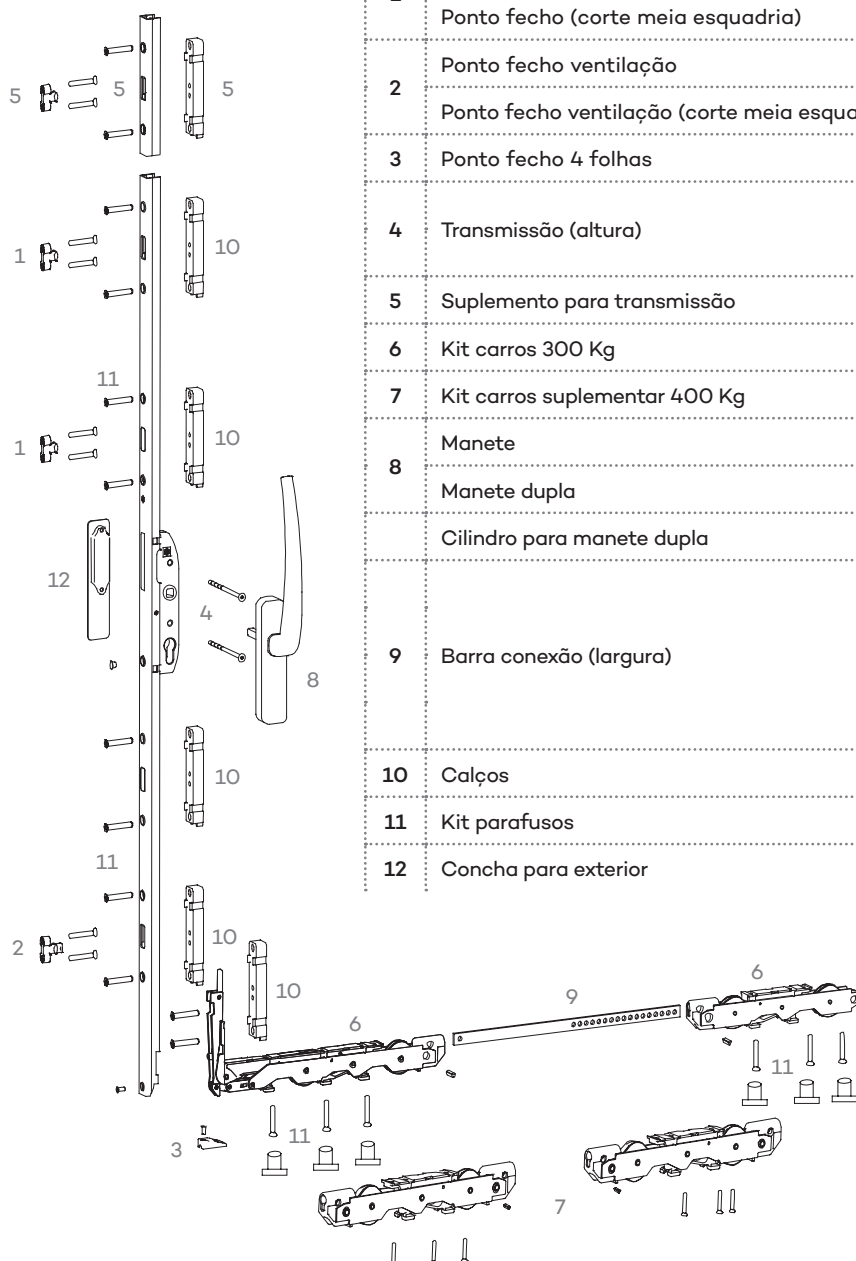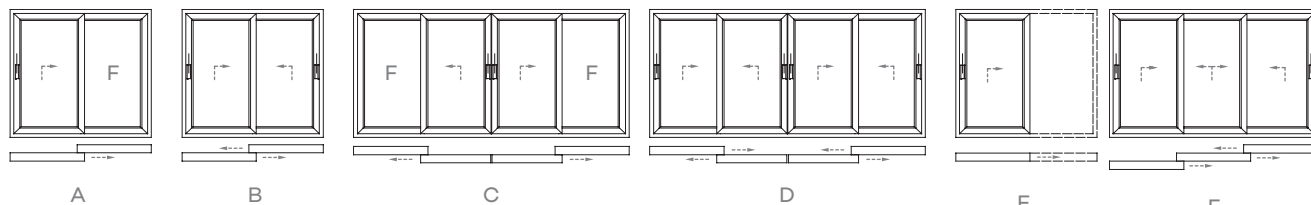

	Designação	(mm)	Quantidade					
			A	B	C	D	E	F
1	Ponto fecho	Opcional	3	6	3	9	3	6
	Ponto fecho (corte meia esquadria)							
2	Ponto fecho ventilação	Opcional	1	2	1	3	1	2
	Ponto fecho ventilação (corte meia esquadria)							
3	Ponto fecho 4 folhas		-	-	1	1	-	1
4	Transmissão (altura)	1801-2100	1	2	2	4	1	3
		2101-2400						
5	Suplemento para transmissão	2701-3000	1	2	2	4	1	3
6	Kit carros 300 Kg		1	2	2	4	1	3
7	Kit carros suplementar 400 Kg		1	2	2	4	1	3
8	Manete	Opcional	1	2	2	4	1	3
	Manete dupla							
	Cilindro para manete dupla		1	2	2	4	1	3
9	Barra conexão (largura)	720-1500						
		1501-2000	1	2	2	4	1	3
		2001-2500						
		2501-3000						
10	Calços		1	2	2	4	1	3
11	Kit parafusos		1	2	2	4	1	3
12	Concha para exterior	Opcional	1	2	2	4	1	2



SISTEMA DE CORRER



	Designação	(mm)	Quantidade					
			A	B	C	D	E	F
4	MP 600/15 SIMPLE – Fecho multiponto simples (sem puxador)	600-1800	1	2	1	3	1	2
	MP 1800/15 SIMPLE – Fecho multiponto simples (sem puxador)	1801-3000						
6	Ponto fecho	600-1800	2	4	2	6	2	4
7	Ponto fecho (corte à meia esquadria)	1801-3000	4	8	4	12	4	8



LISTA DE ACESSÓRIOS

Representação	Designação	Referência
	Esquadro de aperto	ESQ5200
	Esquadro de alinhamento nº 3	ESQACT3
	Rolamentos (110 kgs)	CE5200DUPLO
	Guia de folhas	G5200
	Corta-ventos	CV5200
	Gatilho central	GATILHO2
	Calha em "U"	CALHA2
	Pelúcia para corta-vento 10 mm	VPCV10
	Vedante de folha	VD4009
	Vedante de batente	VD6069
	Vedante soleira	VD6122
	Vedante soleira	VD849
	Vedante soleira	VD876